


Fase 3: Medición y Validación.

- Validación de Impedancia:

Conectamos la antena que construimos al ZVL Network Analyzer para verificar a que frecuencia sintoniza. Al hacer conexión, nuestra antena sintonizo a 692.2 MHz, muy lejos de lo que refleja las simulaciones, que era 915 MHz.

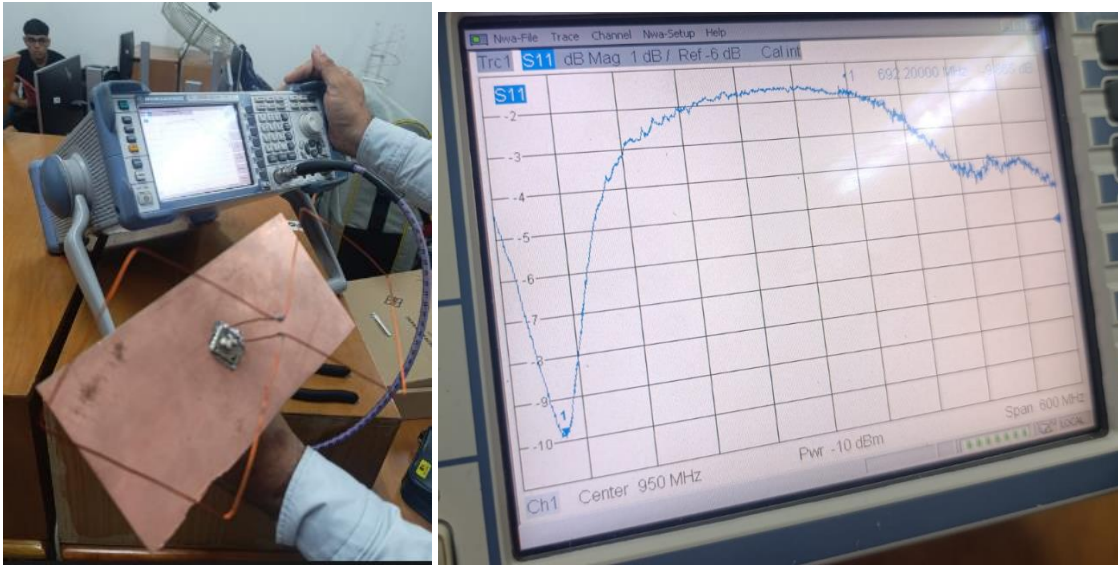

- Validación Funcional:

Se configura el analizador de espectro alrededor de la frecuencia central de la antena, es decir, 692 MHz. Con una antena se genera una señal de la misma frecuencia para probar la antena. Al mover la antena, se obtiene menos potencia. Además, se hace una comprobación de ganancia usando una antena del laboratorio que tiene 6dB de ganancia, con él se pudo comprobar que nuestra antena tiene una ganancia de 4.86 dB.

Espectro de la antena del laboratorio:



Espectro de la antena construida:

